Samoprzylepne maty grzejne DEVIheat™ 150S

20 LAT GWARANCJI — Produkt, Montaż, Podłoga Nawierzchnia

Opis produktu	Wysokiej jakości maty grzejne o grubości 3 mm, z ekranem ochronnym.	Mata wykonana z najcieńszego kabla w ofercie produktowej.
Zastosowanie	Ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie posadzek kamiennych, renowacja starych podłóg.	Zalecane do podłóg remontowanych z ograniczeniami w wysokości montażu.

Dane techniczne

- Rodzaj kabla ..... jednożyłowy z pełnym ekranem, dwustronnie zasilany
- Napięcie zasilania ..... 220-240 V AC
- Moc jednostkowa ..... 150 W/m² przy 230 V
- Średnica kabla ..... 2,5 mm
- Kabel zasilający ..... 2 x 3 m (1 x 1 mm² + ekran)
- Izolacja wewnętrzna ..... FEP (fluoroplast)
- Izolacja zewnętrzna ..... PVDF (polifluorek winylidenu)
- Ekran ..... 10 x żyły miedziane
- Max. temperatura pracy ..... 110°C (zasilany), 120°C (niezasilany)
- Wytrzymałość na odkształcenia ..... 600 N
- Wytrzymałość na rozciąganie ..... 120 N
- Min. temperatura montażu ..... -5°C
- Min. średnica gięcia ..... 50 mm
- Stopień ochrony ..... IP X7
- Certyfikat ..... CE, Intertek

Mata grzejna DEVIheat™ 150S

Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m²)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Wymiary* (m)
140F0328	75	0,5	705	0,5 x 1
140F0329	150	1	353	0,5 x 2
140F0330	225	1,5	235	0,5 x 3
140F0331	300	2	176	0,5 x 4
140F0332	375	2,5	141	0,5 x 5
140F0333	450	3	118	0,5 x 6
140F0334	525	3,5	101	0,5 x 7
140F0335	600	4	88	0,5 x 8
140F0336	750	5	74	0,5 x 10
140F0338	900	6	59	0,5 x 12
140F0339	1050	7	50	0,5 x 14
140F0340	1200	8	44	0,5 x 16
140F0337	1350	9	39	0,5 x 18
140F0341	1500	10	35	0,5 x 20

*Podane szerokości mat dotyczą szerokości pola grzewczego maty.
Fizyczna szerokość mat wynosi 0,45m

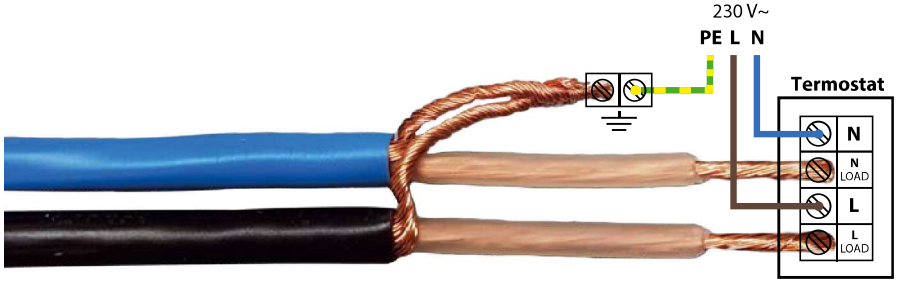

Sposób podłączenia maty do termostatu