

Termostat DEVIreg™ 330



Opis produktu

Elektroniczny termostat dostępny w trzech zakresach temperatur. Istnieje możliwość wykorzystania go do sterowania ogrzewaniem lub wentylacją.

Posiada dodatkową funkcję obniżenia temperatury o 5°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Zastosowanie

Sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwbłodzeniowymi oraz specjalnymi.

Dane techniczne

- Wymiary..... 85 mm x 36 mm x 58 mm
- Montaż..... szyna typu DIN
- Waga..... 83 g
- Napięcie zasilania..... 220 - 240 V AC 50/60 Hz
- Pobór mocy w stanie czuwania..... max. 0,25 W
- Max. obciążenie rezystancyjne
 - » ogrzewanie..... 16 A; 3680 W przy 230 V ; cos φ=0,3 max. 1 A
- Typ czujnika..... NTC (25°C/15 kΩ)
- Długość przewodu czujnika..... 3 m
- Maks. średnica kabli podłączeniowych..... 1 x 4mm² lub 2 x 2,5 mm²
- Wskaźnik stanu..... dwukolorowa dioda LED
- Zakres temperatur otoczenia..... od -10°C do +50°C
- Zakres temperatur przechowywania..... od -20°C do +65°C
- Stopień ochrony..... IP 20
- Klasa izolacji..... II
- Certyfikat..... CE, NEMKO

Termostat DEVIreg™ 330



Termostat DEVIreg™ 330



w zestawie z DEVIreg™ 330 (-10°C - +10°C)



w zestawie z DEVIreg™ 330 (+5°C - +45°C)




w zestawie z DEVIreg™ 330 (+60°C - +160°C)

Uwaga: Przewodowy czujnik temperatury o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne dostarczany w komplecie.

Numer katalogowy	Typ	Zakres regulacji temperatury	Rodzaj czujnika
140F1070	DEVIreg™ 330	-10°C - +10°C	przewodowy temperatury
140F1072	DEVIreg™ 330	+5°C - +45°C	podłogowy
140F1073	DEVIreg™ 330	+60°C - +160°C	przewodowy temperatury

Numer katalogowy	Rodzaj czujnika	Długość przewodu	Stopień ochrony
140F1092	przewodowy temperatury typu NTC (wzmocniona izolacja)	2,5 m	IP 67

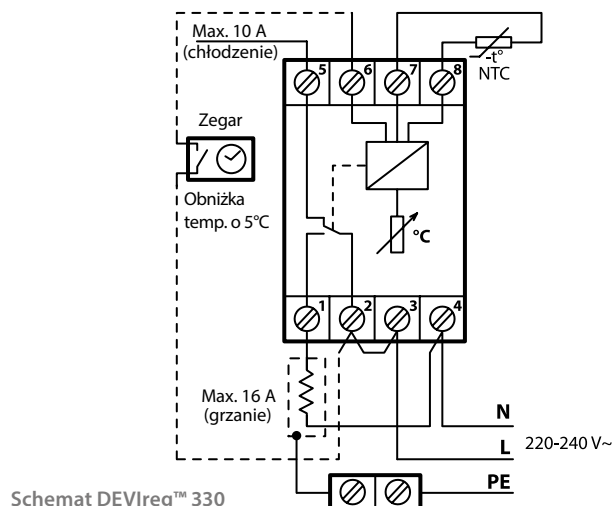

Schemat DEVIreg™ 330