


AT-03 TAŚMA MONTAŻOWA SAMOPRZYLEPNA

INFORMACJE

Aluminiowa taśma z przekładką o wysokiej przyczepności. Przy nakładaniu należy stosować docisk przy pomocy wałka lub dłoni. Nie odkleja się w niskich temperaturach.

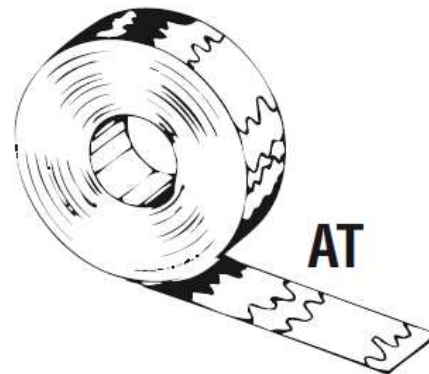

ZASTOSOWANIE

- do mocowania kabli grzejnych oporowych lub samoregulujących na rurociągach, zbiornikach, powierzchniach ogrzewanych, oraz w rynnach i korytach

CHARAKTERYSTYKA TASMY MONTAŻOWEJ AT-03

Samoprzylepna taśma aluminiowa <u>AT-03</u>	
Odporność temperaturowa	95 °C
Długość	50 mb
Szerokość	50 mm
Waga	0,6 kg